


Wegesperren

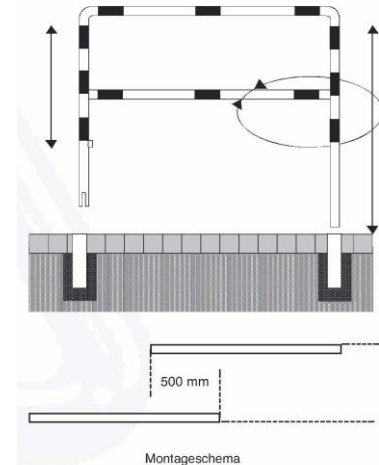

**Wegesperren Stahlrohr D=60mm, herausnehmbar; drehbar
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223**

Gesamthöhe: ca. 1400 mm; Höhe Überflur: 1000 mm,



Stahlrundrohr D= 60 mm; inkl. feuerverzinkten Bodenhülsen (1x für Dreikantverschluss + 1x ohne Verschluss)



Wegesperre ohne Knieholm

Ausführungsart	Länge	Gewicht	Typ	Artikel Nr.
feuerverzinkt 	1000 mm	15 kg	WS-O-F 10	911-4105
	1500 mm	17 kg	WS-O-F 15	911-4110
	2000 mm	19 kg	WS-O-F 20	911-4115
	2500 mm	21 kg	WS-O-F 25	911-4120
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflekt. Streifen 	1000 mm	15 kg	WS-O-W 10	911-4125
	1500 mm	17 kg	WS-O-W 15	911-4130
	2000 mm	19 kg	WS-O-W 20	911-4135
	2500 mm	21 kg	WS-O-W 25	911-4140



Wegesperre mit Knieholm

Ausführungsart	Länge	Gewicht	Typ	Artikel Nr.
feuerverzinkt 	1000 mm	18 kg	WS-M-F 10	911-4145
	1500 mm	21 kg	WS-M-F 15	911-4150
	2000 mm	25 kg	WS-M-F 20	911-4155
	2500 mm	29 kg	WS-M-F 25	911-4160
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflekt. Streifen 	1000 mm	18 kg	WS-M-W 10	911-4165
	1500 mm	21 kg	WS-M-W 15	911-4170
	2000 mm	25 kg	WS-M-W 20	911-4175
	2500 mm	29 kg	WS-M-W 25	911-4180

weitere Maße und RAL- Farben auf Anfrage.

Rammschutzpoller

Diese schweren Rammschutzpoller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen oder Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.



Rammschutzpoller D= 152 x 3,2mm mit aufgeschweißter Stahlkappe	ortsfest, zum Einbetonieren				zum Aufdübeln mit Bodenplatte 220 x 220mm
	Gesamtlänge :	1200mm	1500mm	2000mm	1000mm
	Gewicht	15,0 kg	17,0 kg	23,0 kg	14,0 kg
feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	910-85210	910-85220	910-85230	910-85310
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 roten reflektierenden Streifen	Artikel-Nr.:	910-85240	910-85250	910-85260	910-85320
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen	Artikel-Nr.:	910-85270	910-85280	910-85290	910-85330

Rammschutzpoller D= 193 x 3,6mm mit aufgeschweißter Stahlkappe	ortsfest, zum Einbetonieren				zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360mm
	Gesamtlänge :	1200mm	1500mm	2000mm	1000mm
	Gewicht	15,0 kg	17,0 kg	23,0 kg	14,0 kg
feuerverzinkt	Artikel-Nr.:	910-85510	910-85520	910-85530	910-85610
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 roten reflektierenden Streifen	Artikel-Nr.:	910-85540	910-85550	910-85560	910-85620
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen	Artikel-Nr.:	910-85570	910-85580	910-85590	910-85630

Die Rammschutzpoller werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, keine Rücknahme

Verkehrsschutzgitter


Verkehrsschutzgittersysteme Sichert Verkehrswege, trennt Fahrbahnen, als Personenschutz und Leitsystem etc. einsetzbar. Montage denkbar einfach vor Ort durch vorgefertigte Elemente die problemlos ausgewechselt werden können. Aufstellung im Winkel an Steigungen und Gefällen. Stahl feuerverzinkt oder in Pulverbeschichtet in gängigen RAL - Farben.



mit Abdeckkappe



mit Kugelkopf

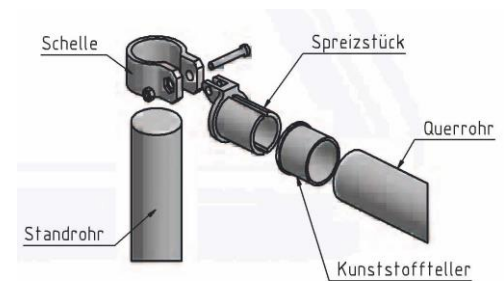

Benennung	Länge	Gewicht	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß beschichtet
Standpfosten mit Erdanker zum einbetonieren mit Abdeckkappe ; D= 60mm	1500mm	ca. 5,0 kg	911-702005	911-702105
Standpfosten mit Erdanker zum einbetonieren mit Kugelkopf ; D= 60mm	1500mm	ca. 5,0 kg	911-702005	911-702110
Standpfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln mit Abdeckkappe ; D= 60mm	1500mm	ca. 5,0 kg	911-702015	911-702115
Standpfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln mit Kugelkopf ; D= 60mm	1500mm	ca. 5,0 kg	911-702020	911-702120
Benennung	Länge	Gewicht	feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot refl. Streifen
Querrohr D=60mm ; inkl. Verbindungselemente Rastermaß 1150mm	1000mm	ca. 4,5 kg	911-702025	911-702125
Querrohr D=60mm ; inkl. Verbindungselemente Rastermaß 1650mm	1500mm	ca. 5,5 kg	911-702030	911-702130
Querrohr D=60mm ; inkl. Verbindungselemente Rastermaß 2150mm	2000mm	ca. 6,5 kg	911-702035	911-702135
Querrohr D=60mm ; inkl. Verbindungselemente Rastermaß 2650mm	2500mm	ca. 8,0 kg	911-702040	911-702140
Benennung				weiß beschichtet
Schelle + Spreizstück + Kunststoffteller inkl. Schrauben			911-702065	911-702165
Alu – Einschlagkappe D=60mm			911-702075	911-7022175

..... Drehbare Gatterschranke

Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen, vorbereitet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.

Drehpfosten : Stahlrohr D=102mm
 Schrankenbaum : Stahlrohr D=60mm
 Höhe : ca. 950mm Überflur



zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	Gewicht in kg	Typ	für Vorhangschloss Artikel-Nr.:	Dreikantverschluss Artikel-Nr.	Profilzylinderschloss Artikel-Nr.:
1500	32	DGF-15	911- 4261111	911-4261112	911-4261113
2000	35	DGF-20	911- 4261211	911-4261212	911-4261213
2500	38	DGF-25	911- 4261311	911-4261312	911-4261313
3000	41	DGF-30	911- 4261411	911-4261412	911-4261413
3500	44	DGF-35	911- 4261511	911-4261512	911-4261513

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

Gesamtbreite in mm	Gewicht in kg	Typ	für Vorhangschloss Artikel-Nr.:	Dreikantverschluss Artikel-Nr.	Profilzylinderschloss Artikel-Nr.:
1500	32	DGFR-15	911- 4261115	911-4261116	911-4261117
2000	35	DGFR-20	911- 4261215	911-4261216	911-4261217
2500	38	DGFR-25	911- 4261315	911-4261316	911-4261317
3000	41	DGFR-30	911- 4261415	911-4261416	911-4261417
3500	44	DGFR-35	911- 4261515	911-4261516	911-4261517

